JTS®

www.jts-europe.com



CM-825IF

Leichtes Nackenbügel-mikrofon mit zwei Ohrhaken

DEUTSCH

Diese Anleitung richtet sich an Benutzer ohne spezifische technische Kenntnisse. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Benutzung sorgfältig und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

1 Achtung

Bewahren Sie die Geräte nicht an Orten mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit auf. Halten Sie die Geräte von Feuer und Wärmequellen fern.

2 Wichtige Hinweise

Die Produkte entsprechen allen relevanten EU-Richtlinien und tragen daher das Kennzeichen CE. Zulässig sind Umgebungstemperaturen im Bereich von 0 bis 40 °C.

- Zum Reinigen keine aggressiven Reinigungsmittel oder Chemikalien verwenden.
- Wenn das Produkt nicht korrekt eingesetzt oder nicht fachgerecht repariert wird, werden keine Garantieansprüche akzeptiert und es wird keine Haftung für daraus folgende Personen- oder Sachschäden übernommen.

Falls das Produkt endgültig außer Betrieb genommen werden soll, muss es gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden.

3 Merkmale

- Ultraleichtes und ergonomisches Design für eine praktische und komfortable Verwendung.
- Edelstahl und unzerbrechliche Materialien gewährleisten Robustheit und Zuverlässigkeit.
- Der weiche und flexible Mikrofonausleger passt für jeden Benutzer.
- Der schlanke und farblich unauffällige Mikrofonausleger ist am Kopf kaum sichtbar.
- Austauschbares Kabel für einfache Installation und Instandhaltung.
- Hervorragende Klangqualität mit gleichmäßigem Frequenzgang.
- Tragetasche und Kabelclip gehören zum Lieferumfang.


4 Übersicht der Komponenten und Zubehörteile

4.1 CM-804IF/825IF

1. Flexibler Mikrofonausleger
2. Verschiebbares Gelenk
3. Verstellbarer Ohrhaken
4. Abnehmbares Kabel
5. Verstellbares Nackenband
6. 4-poliger weiblicher Mini-XLR-Anschluss

4.2 Zubehör


7. Tragetasche
8. Kabelclip

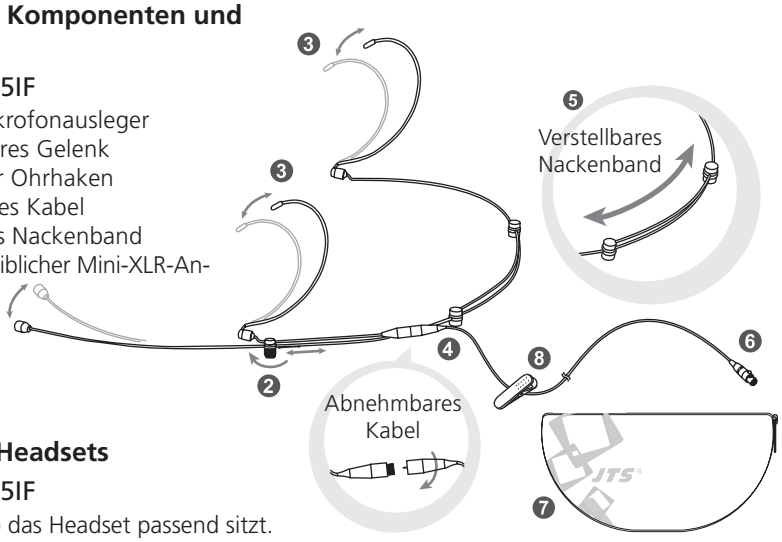

5 Anlegen des Headsets

5.1 CM-804IF/825IF

A. Testen Sie, ob das Headset passend sitzt.
B. Stellen Sie das Nackenband auf eine geeignete Breite ein.
C. Vergrößern oder verkleinern Sie den Bogen der Ohrhaken, indem Sie den Bogen krümmen oder aufweiten.
D. Biegen Sie den Ausleger, so dass er an Ihrem Gesicht entlangführt.
E. Befestigen Sie das abnehmbare Kabel mit dem Kabelclip an einer geeigneten Stelle.

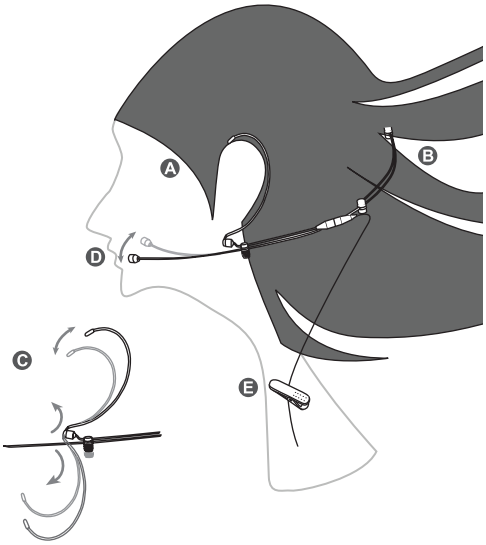

6 Spezifikation


6.1 CM-804IF


Anschluss:	4P Mini XLR
Frequenzgang:	60 ~ 15.000 Hz
Richtcharakteristik:	Omnidirektional
Empfindlichkeit (bei 1 kHz):	-64±3 dB* (0,63 mV)* 0 dB = 1 V/µbar
Impedanz:	1,8 kΩ
Max. Schalldruck bei 1 % Klirrfaktor:	130 dB

6.2 CM-825IF


Anschluss:	4P Mini XLR
Frequenzgang:	50 ~ 18.000 Hz
Richtcharakteristik:	Omnidirektional
Empfindlichkeit (bei 1 kHz):	-53±3 dB* (2,24 mV)* 0 dB = 1 V/µbar
Impedanz:	1,2 kΩ
Max. Schalldruck bei 1 % Klirrfaktor:	130 dB


CM-804IF





CM-825IF





Technische Änderungen vorbehalten.

MONACOR INTERNATIONAL
Vertrieb von JTS-Produkten
Distribution of JTS products

© MONACOR INTERNATIONAL
All rights reserved
A-2147.99.01.07.2023

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68, 28217 Bremen
Germany

Importer: Epic Audio Ltd, Unit 9 Apollo Park
Station road, Long Buckby, NN6 7PF
United Kingdom, Company Registration: 13878247

JTS®

www.jts-europe.com



CM-825IF

Lightweight Dual Ear Hook Microphone

ENGLISH

These instructions are intended for users without any specific technical knowledge. Please read the instructions carefully prior to operation and keep them for later reference.

1 Important Caution

Do not leave the devices in a place with high temperature or high humility. Keep the devices away from fire and heat sources.

2 Important Notes

The product corresponds to all relevant directives of the EU and is therefore marked with CE. The product corresponds to the relevant UK legislation and is therefore marked with **UKCA**.

- The admissible ambient temperature range is 0 – 40 °C.
- For cleaning, do not use any aggressive detergents or chemicals.
- No guarantee claims for the product and no liability for any resulting personal damage or material damage will be accepted if the product is not correctly used or not expertly repaired.

If the product is to be put out of operation definitively, dispose of the product in accordance with local regulations.

3 Feature

- Ultra-light, ergonomic design for convenient and comfortable wearing.
- Stainless-steel, and unbreakable material ensure ruggedness and reliability.
- Soft and Flexible boom perfectly fit into any performer.
- Tiny and skin-tone boom visually disappears against the face.
- Replaceable cable for easy installation and service.
- Excellent sound quality with smooth frequency response.
- Carry Pouch and cable clip are provided.


4 Parts identification an accessories

4.1 CM-804IF/825IF

1. Flexible boom
2. Slide pivot
3. Adjustable ear hook
4. Detachable cable
5. Adjustable headband
6. 4-pin mini XLR female connector

4.2 Accessories


7. Carry Pouch
8. Cable clip

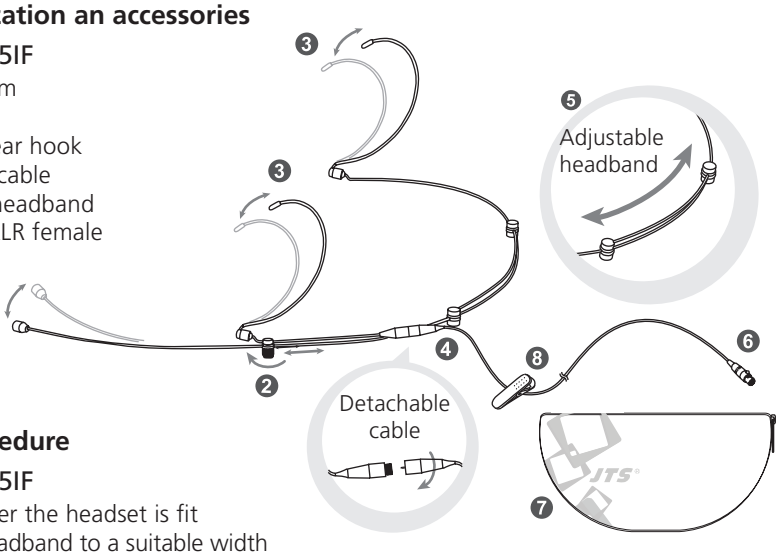

5 Wearing procedure

5.1 CM-804IF/825IF

A. Try on whether the headset is fit
B. Adjust the headband to a suitable width
C. Tighten or loosen the curve of the earhook by twisting the loop or expanding it
D. Curve and bend the boom to t your face
E. Attach the detachable cable to a suitable place by a cable clip

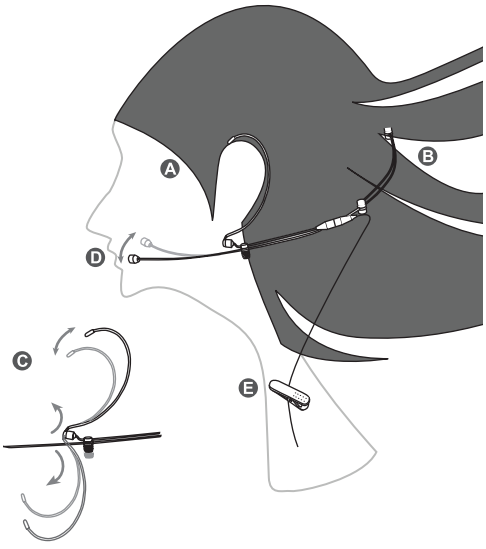

6 Specification


6.1 CM-804IF


Connector: ..... 4P Mini XLR
Frequency Response: ... 60 ~ 15,000 Hz
Polar Pattern: ..... Omni-directional
Sensitivity (at 1KHz): ... -64±3 dB* (0.63mV)*
0 dB = 1 V/µbar
Impedance: ..... 1.8 kΩ
Max. SPL for 1% THD: 130 dB

6.2 CM-825IF


Connector: ..... 4P Mini XLR
Frequency Response: .. 50 ~ 18,000 Hz
Polar Pattern: ..... Omni-directional
Sensitivity (at 1KHz): ... -53±3 dB* (2.24 mV)*
0 dB = 1 V/µbar
Impedance: ..... 1.2 kΩ
Max. SPL for 1% THD: 130 dB


CM-804IF





CM-825IF





Subject to technical modification.

MONACOR® INTERNATIONAL
Vertrieb von JTS-Produkten
Distribution of JTS products

© MONACOR INTERNATIONAL
All rights reserved
A-2147.99.01.07.2023

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68, 28217 Bremen
Germany

Importer: Epic Audio Ltd, Unit 9 Apollo Park
Station road, Long Buckby, NN6 7PF
United Kingdom, Company Registration: 13878247